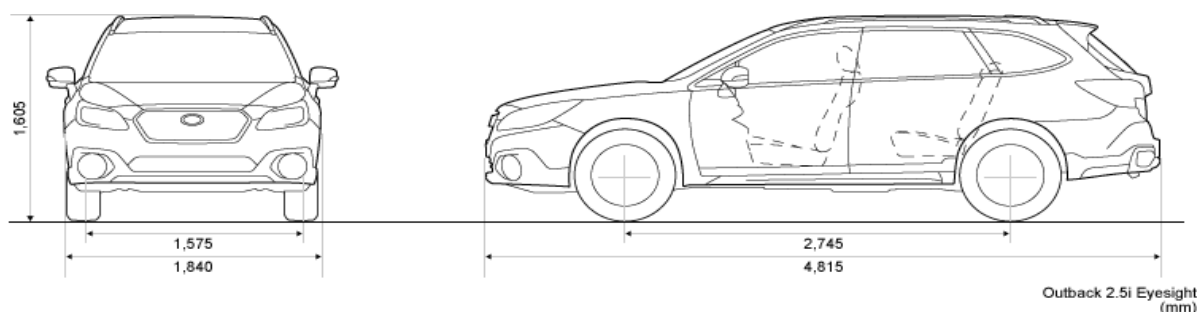


OUTBACK EyeSight: Specifikacije


Outback 2.5i EyeSight (mm)

Model	Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive)						
	2.0D BASE	2.0D BASE EyeSight	2.0D	2.0D EyeSight	2.0D-S	2.0D-S EyeSight	
	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	
Motor							
Tip	Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, turbopunjač, dizel motor						
	DOHC 16 ventila						
Prečnik / Dužina hoda klipa (mm)	86 x 86						
Zapremina (cc)	1.998						
Stepen kompresije	15.2						
Sistem ubrizgavanja goriva	Common rail system						
Kapacitet rezervoara (lit.)	60						
Performanse							
Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min)	110 (150)/3,600						
Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min)	350 (35.7)/1,600 - 2,800						
Maksimalna brzina (km/h)	200	192	200	192	200	192	
Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.)	9.7	9.9	9.7	9.9	9.7	9.9	
Potrošnja goriva *1	Gradska (lit./100 km)	6.9	7.5	6.9	7.5	6.9	7.5
	Na otvorenom (lit./100 km)	4.8	5.3	4.8	5.3	4.8	5.3
	Kombinovana (lit./100 km)	5.6	6.1	5.6	6.1	5.6	6.1
Emisija CO2 *1	Gradska (g/km)	178	194	178	194	178	194
	Na otvorenom (g/km)	126	139	126	139	126	139
	Kombinovana (g/km)	145	159	145	159	145	159
Pogonska grupa							
Tip AWD	Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	
Dimenzije & težina							
Ukupna dužina (mm)	4.815						
Ukupna širina (mm)	1.84						
Ukupna visina (mm)	1.605						
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2.745						
Razmak točkova	Prednjih (mm)	1.575					
	Zadnjih (mm)	1.59					
Klirens (mm)	200						
Zapremina prtljažnika*2 (lit.)	1.848						
Kapacitet sedišta (osobe)	5						
Masa vozila (kg)	1.612	1.668	1.62	1.676	1.635	1.689	
Kapacitet vuče (kg)	1.8						
Transmisija							
Stepeni prenosa	D režim (Lineartronic)	-	3.505 – 0.544	-	3.505 – 0.544	-	3.505 – 0.544
	Prva	3,545	3,505	3,545	3,505	3,545	3,505
	Druga	1,888	2,285	1,888	2,285	1,888	2,285
	Treća	1,062	1,567	1,062	1,567	1,062	1,567
	Četvrta	0,785	1,179	0,785	1,179	0,785	1,179
	Peta	0,634	0,910	0,634	0,910	0,634	0,910
	Šesta	0,557	0,723	0,557	0,723	0,557	0,723
	Sedma	-	0,582	-	0,582	-	0,582
Rikverc	3,636	3,407	3,636	3,407	3,636	3,407	
Ukupan prenosni odnos	4,444	4,111	4,444	4,111	4,444	4,111	
Šasija							
Upravljanje	Električno pojačan sistem upravljanja						
Vešanje (nezavisno za 4 točka)	Prednje	MacPherson tip upornica					
	Zadnje	Tip dvostruke viljuške					
Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m)	5.5						
Kočnice	Prednje	Samoventilirajuće disk kočnice					
	Zadnje	Samoventilirajuće disk kočnice					
Gume / naplaci	225/65R17, 17 x 7"J				225/60R18, 18 x 7"J		

*1 Potrošnja goriva i emisije CO2: prema uredbi EC715/2007-EC136/2014W.

*2 Izmerilo Nemačko udruženje proizvođača automobila - VDA (V214).

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima.