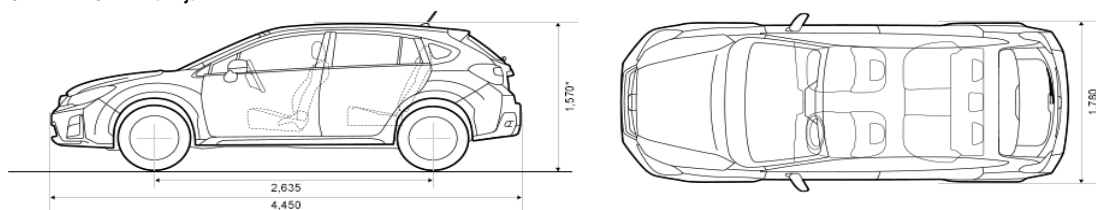


SUBARU XV PETROL: Dimenzije


SUBARU XV 2.0i Premium (mm)

Specifikacije

Model	Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive)				
	1.6i Premium		2.0i Premium		
	5MT Dual-range	Lineartronic	6MT	Lineartronic	
MOTOR					
Tip	Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, benzinski motor DOHC 16 ventila				
Prečnik / Dužina hoda klipa (mm)	78.8 / 82		84 / 90		
Zapremina (cc)	1,600		1,995		
Stepen kompresije	10.5				
Sistem ubrizgavanja goriva	Višesekvencionalno ubrizgavanje				
Kapacitet rezervoara (lit.)	60				
PERFORMANSE					
Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min)	84 (114) / 5,600		110 (150) / 6,200		
Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min)	150 (15.3) / 4,000		196 (20.0) / 4,200		
Maksimalna brzina (km/h)	179	175	187		
Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.)	13.1	13.8	10.5	10.7	
Potrošnja goriva *1	Gradska (lit./100 km)	8	7.9	9	8.5
	Na otvorenom (lit./100 km)	5.8	5.5	5.8	5.5
	Kombinovana (lit./100 km)	6.5	6.3	7	6.5
Emisija CO2 *1	Gradska (g/km)	185	183	205	195
	Na otvorenom (g/km)	134	126	134	125
	Kombinovana (g/km)	151	146	160	151
POGONSKA GRUPA					
Tip AWD	Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	
DIMENZIJE & TEŽINA					
Ukupna dužina (mm)	4,450				
Ukupna širina (mm)	1,780				
Ukupna visina (mm)	1,570				
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2,635				
Razmak točkova	Prednjih (mm)	1,525			
	Zadnjih (mm)	1,525			
Klirens (mm)	220				
Zapremina prtljajnika*2 (lit.)	1,270				
Kapacitet sedišta (osobe)	5				
Masa vozila (kg)	1,375	1,410	1,375	1,410	
Kapacitet vuče (kg)	1,500	1,200	1,600	1,200	
TRANSMISIJA					
Stepeni prenosa	D režim (Lineartronic)	-	3.581 - 0.570	-	3.581 - 0.570
	Prva	3.545	-	3.545	-
	Druga	1.947	-	1.888	-
	Treća	1.296	-	1.296	-
	Četvrta	1.029	-	0.972	-
	Peta	0.825	-	0.78	-
	Šesta	-	-	0.695	-
Rikverc	3.333	3.667	3.636	3.667	
Ukupan prenosni odnos	4.444	3.9	4.444	3.7	
ŠASIJA					
Upravljanje	Rack and pinion, električni servo upravljač				
Vešanje (nezavisno za 4 točka)	Prednje	MacPherson tip upornica			
	Zadnje	Tip dvostruke viljuške			
Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m)	5.3				
Kočnice	Prednje	Samoventilirajuće disk kočnice			
	Zadnje	Disk kočnice			
Gume / naplaci	225/55R17, 17 x 7"J				

*1 Potrošnja goriva i emisije CO2: prema uredbi EC715/2007-EC136/2014W.

*2 Izmerilo Nemačko udruženje proizvođača automobila - VDA (V214). Bez šibera.

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima.