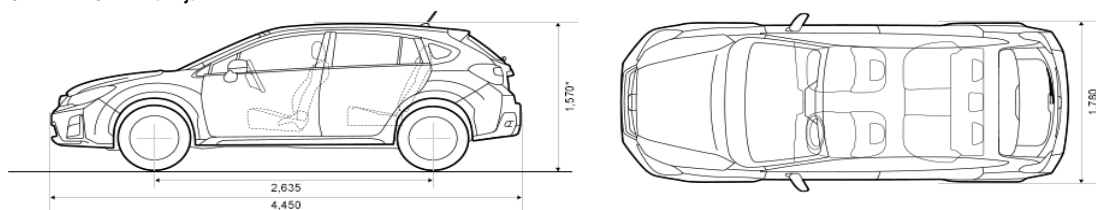


SUBARU XV PETROL: Dimenzije


SUBARU XV 2.0i Premium (mm)

Specifikacije

| Model | Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive) | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------|
| | 1.6i Premium | | 2.0i Premium | | |
| | 5MT Dual-range | Lineartronic | 6MT | Lineartronic | |
| MOTOR | | | | | |
| Tip | Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, benzinski motor DOHC 16 ventila | | | | |
| Prečnik / Dužina hoda klipa (mm) | 78.8 / 82 | | 84 / 90 | | |
| Zapremina (cc) | 1,600 | | 1,995 | | |
| Stepen kompresije | 10.5 | | | | |
| Sistem ubrizgavanja goriva | Višesekvencionalno ubrizgavanje | | | | |
| Kapacitet rezervoara (lit.) | 60 | | | | |
| PERFORMANSE | | | | | |
| Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min) | 84 (114) / 5,600 | | 110 (150) / 6,200 | | |
| Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min) | 150 (15.3) / 4,000 | | 196 (20.0) / 4,200 | | |
| Maksimalna brzina (km/h) | 179 | 175 | 187 | | |
| Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.) | 13.1 | 13.8 | 10.5 | 10.7 | |
| Potrošnja goriva *1 | Gradska (lit./100 km) | 8 | 7.9 | 9 | 8.5 |
| | Na otvorenom (lit./100 km) | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 |
| | Kombinovana (lit./100 km) | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.5 |
| Emisija CO ₂ *1 | Gradska (g/km) | 185 | 183 | 205 | 195 |
| | Na otvorenom (g/km) | 134 | 126 | 134 | 125 |
| | Kombinovana (g/km) | 151 | 146 | 160 | 151 |
| POGONSKA GRUPA | | | | | |
| Tip AWD | Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD) | AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta | Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD) | AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta | |
| DIMENZIJE & TEŽINA | | | | | |
| Ukupna dužina (mm) | 4,450 | | | | |
| Ukupna širina (mm) | 1,780 | | | | |
| Ukupna visina (mm) | 1,570 | | | | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2,635 | | | | |
| Razmak točkova | Prednjih (mm) | 1,525 | | | |
| | Zadnjih (mm) | 1,525 | | | |
| Klirens (mm) | 220 | | | | |
| Zapremina prtljagarnika*2 (lit.) | 1,270 | | | | |
| Kapacitet sedišta (osobe) | 5 | | | | |
| Masa vozila (kg) | 1,375 | 1,410 | 1,375 | 1,410 | |
| Kapacitet vuče (kg) | 1,500 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | |
| TRANSMISIJA | | | | | |
| Stepeni prenosa | D režim (Lineartronic) | - | 3.581 - 0.570 | - | 3.581 - 0.570 |
| | Prva | 3.545 | - | 3.545 | - |
| | Druga | 1.947 | - | 1.888 | - |
| | Treća | 1.296 | - | 1.296 | - |
| | Četvrta | 1.029 | - | 0.972 | - |
| | Peta | 0.825 | - | 0.78 | - |
| | Šesta | - | - | 0.695 | - |
| | Rikverc | 3.333 | 3.667 | 3.636 | 3.667 |
| Ukupan prenosni odnos | 4.444 | 3.9 | 4.444 | 3.7 | |
| ŠASIJA | | | | | |
| Upravljanje | Rack and pinion, električni servo upravljač | | | | |
| Vešanje (nezavisno za 4 točka) | Prednje | MacPherson tip upornica | | | |
| | Zadnje | Tip dvostruke viljuške | | | |
| Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m) | 5.3 | | | | |
| Kočnice | Prednje | Samoventilirajuće disk kočnice | | | |
| | Zadnje | Disk kočnice | | | |
| Gume / naplaci | 225/55R17, 17 x 7"J | | | | |

 *1 Potrošnja goriva i emisije CO₂: prema uredbi EC715/2007-EC136/2014W.

*2 Izmerilo Nemačko udruženje proizvođača automobila - VDA (V214). Bez šibera.

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima.