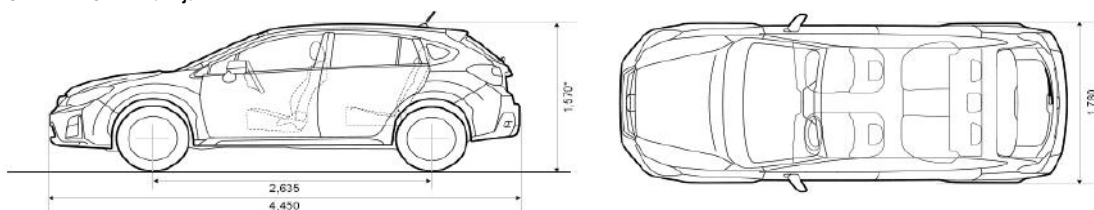


SUBARU XV PETROL: Dimenzije


SUBARU XV 2.0i Premium (mm)


Specifikacije

Model		Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive)			
		1.6i Premium		2.0i Premium	
		5MT Dual-range	Lineartronic	6MT	Lineartronic
MOTOR					
Tip		Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, benzinski motor DOHC 16 ventila			
Prečnik / Dužina hoda klipa (mm)		78.8 / 82		84 / 90	
Zapremina (cc)		1,600		1,995	
Stepen kompresije		10.5			
Sistem ubrizgavanja goriva		Višesekvencionalno ubrizgavanje			
Kapacitet rezervoara (lit.)		60			
PERFORMANSE					
Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min)		84 (114) / 5,600		110 (150) / 6,200	
Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min)		150 (15.3) / 4,000		196 (20.0) / 4,200	
Maksimalna brzina (km/h)		179	175	187	
Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.)		13.1	13.8	10.5	10.7
Potrošnja goriva *1	Gradska (lit./100 km)	8	7.9	9	8.5
	Na otvorenom (lit./100 km)	5.8	5.5	5.8	5.5
	Kombinovana (lit./100 km)	6.5	6.3	7	6.5
Emisija CO2 *1	Gradska (g/km)	185	183	205	195
	Na otvorenom (g/km)	134	126	134	125
	Kombinovana (g/km)	151	146	160	151
POGONSKA GRUPA					
Tip AWD		Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta	Centralno smešteni viskozni blokirajući diferencijal (LSD)	AWD sistem aktivne raspodele obrtnog momenta
DIMENZIJE & TEŽINA					
Ukupna dužina (mm)		4,450			
Ukupna širina (mm)		1,780			
Ukupna visina (mm)		1,570			
Međuosovinsko rastojanje (mm)		2,635			
Razmak točkova	Prednjih (mm)	1,525			
	Zadnjih (mm)	1,525			
Klirens (mm)		220			
Zapremina prtljagarnika*2 (lit.)		1,270			
Kapacitet sedišta (osobe)		5			
Masa vozila (kg)		1,375	1,410	1,375	1,410
Kapacitet vuče (kg)		1,500	1,200	1,600	1,200
TRANSMISIJA					
Stepeni prenosa	D režim (Lineartronic)	-	3.581 - 0.570	-	3.581 - 0.570
	Prva	3.545	-	3.545	-
	Druga	1.947	-	1.888	-
	Treća	1.296	-	1.296	-
	Četvrta	1.029	-	0.972	-
	Peta	0.825	-	0.78	-
	Šesta	-	-	0.695	-
	Rikverc	3.333	3.667	3.636	3.667
Ukupan prenosni odnos		4.444	3.9	4.444	3.7
ŠASIJA					
Upravljanje		Rack and pinion, električni servo upravljač			
Vešanje (nezavisno za 4 točka)	Prednje	MacPherson tip upornica			
	Zadnje	Tip dvostruke viljuške			
Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m)		5.3			
Kočnice	Prednje	Samoventilirajuće disk kočnice			
	Zadnje	Disk kočnice			
Gume / naplaci		225/55R17, 17 x 7"J			

*1 Potrošnja goriva i emisije CO2: prema uredbi EC715/2007-EC136/2014W.

*2 Izmerilo Nemačko udruženje proizvođača automobila - VDA (V214). Bez šibera.

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima.

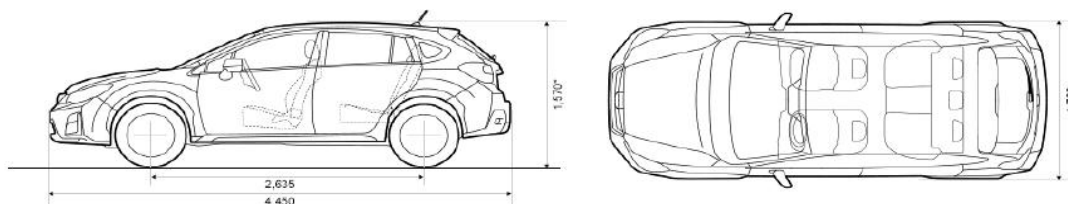SUBARU XV 2.0 DIESEL: Dimenzije

 SUBARU XV 2.0i Premium
(mm)

Specifikacije

Model		Simetrični pogon na sve točkove AWD (Symmetrical All-Wheel Drive)
		2.0D Premium
		6MT
MOTOR		
Tip		Horizontalno postavljen, 4-cilindrični, 4 klipa, turbopunjač, dizel motor DOHC 16 ventila
Prečnik / Dužina hoda klipa (mm)		86 / 86
Zapremina (cc)		1,998
Stepen kompresije		15.2
Sistem ubrizgavanja goriva		Common rail
Kapacitet rezervoara (lit.)		60
PERFORMANSE		
Maksimalna snaga (DIN)(kW (KS) / o/min)		108 (147) / 3,600
Maks. obrtni momenat (DIN)(Nm (kgfm) / o/min)		350 (35.7) / 1,600 – 2,800
Maksimalna brzina (km/h)		198
Ubrzanje (0-100 km/h)(sek.)		9.3
Potrošnja goriva *1	Gradska (lit./100 km)	6.8
	Na otvorenom (lit./100 km)	4.6
	Kombinovana (lit./100 km)	5.4
Emisija CO2 *1	Gradska (g/km)	175
	Na otvorenom (g/km)	121
	Kombinovana (g/km)	141
POGONSKA GRUPA		
Tip AWD		Centralno smješteni viskozni blokirajući diferencijal (4SD)
DIMENZIJE & TEŽINA		
Ukupna dužina (mm)		4,450
Ukupna širina (mm)		1,780
Ukupna visina (mm)		1,570
Međuosovinsko rastojanje (mm)		2,635
Razmak točkova	Prednjih (mm)	1,525
	Zadnjih (mm)	1,525
Klirens (mm)		220
Zapremina prtljajnika*2 (lit.)		1,270
Kapacitet sedišta (osobe)		5
Masa vozila (kg)		1,445
Kapacitet vuče (kg)		1,600
TRANSMISIJA		
Stepeni prenosa	D režim (Lineartronic)	-
	Prva	3.454
	Druga	1.75
	Treća	1.062
	Četvrta	0.785
	Peta	0.634
	Šesta	0.557
Rikverc		3.636
Ukupan prenosni odnos		4.111
ŠASIJA		
Upravljanje		Rack and pinion, električni servo upravljač
Vešanje (nezavisno za 4 točka)	Prednje	MacPherson tip upornica
	Zadnje	Tip dvostruke viljuške
Minimalni radijus okretanja točka (radijus) (m)		5.3
	Prednje	Samoventilirajuće disk kočnice
	Zadnje	Disk kočnice
Gume / naplaci		225/55R17, 17 x 7"J

*1 Potrošnja goriva i emisije CO2: prema uredbi EC715/2007-EC136/2014W.

*2 Izmerilo Nemačko udruženje proizvođača automobila - VDA (V214). Bez šibera.

Masa praznog vozila varira u zavisnosti od ugrađene dodatne opreme. Tehničke karakteristike i pregled modela se mogu razlikovati prema tržištima